

BASAL skrårør ig


DN	Mål (mm)					α°
	L	L1	/	L2	H	
600	2100	1170	1870	940	270	30°
800	2100	1160	1870	930	380	30°
1000	2100	990	1870	760	450	35°

Skrårør leveres med både spiss- og falsskjøt



BASAL skrårør

DN	Mål (mm)					α°
	L	L1	/	L2	H	
1200	2100	900	1870	670	550	35°

Skrårør leveres med både spiss- og falsskjøt

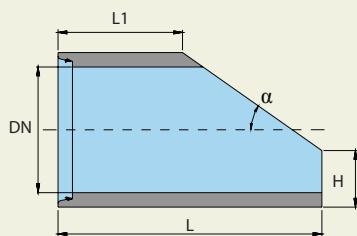

Illustrasjonen viser skrårør m/falsskjøt.

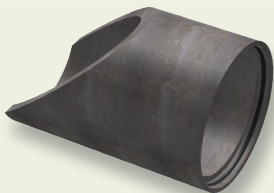

Illustrasjonen viser skrårør m/spiss skjøt.

