BASAL bunnseksjon type Optikum							
DN	Mål (mm)						Vekt ca. kg
	t	tb min.	H	DNh	DNs	Tilgjengelige varianter	
650	90	150	1150	110	110	1,2,3,4	850
	90	150	1150	160	160	1,2,3,4	850
	90	150	1150	200	200	1,2*,3*,4*	850
	90	150	1150	250	-	1	850
	90	150	1150	315	-	1	850
1000	120	150	700	110	110	1,2,3,4,5	1250
	120	150	700	160	160	1,2,3,4,5	1250
	120	150	700	200	200	1,2,3,4,5	1250
	120	150	700	250	250	1,2,3,4,5	1250
	120	150	780	315	315	1,2,3,4,5	1250

* Vinkel 75˚

Basal bunnseksjon type Optikum
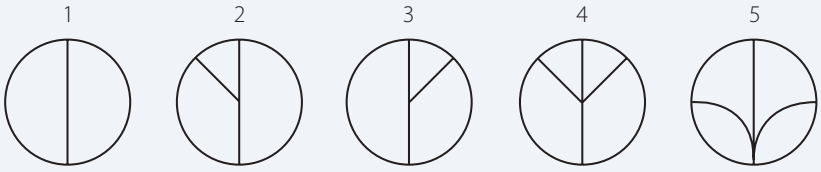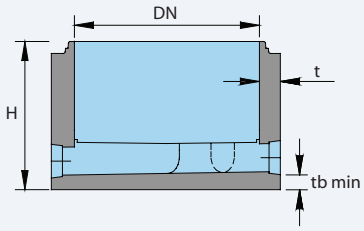
Bunnseksjonen leveres som inspeksjonskum DN 650 og som nedstigningskum i DN 1000. Bunnseksjonen leveres som rettløps, X- og Y-variant med helt plast-skall i renner og rørskjøt. Skjøten er tilpasset standard plastrør, og tilkoblet rør kan avvinkles 5˚. Kumrennen har standard fall på 20 mm gjennom kum.