


BASAL dykker

- DN 160 og DN 200.
- Lav vekt, lett å montere.
- Det lette blå lokket flyter opp hvis det dannes en ishinne i sandfanget som ellers ville skapt lokal oversvømmelse på terrenget.
- Leveres med tine/stakestuss som standard.



NB: I vegnormal N500 vegtunneler, står det at sandfang skal utstyres med dykker i brannsikkert materiale. I slike tilfeller bør dykker i støpejern benyttes.

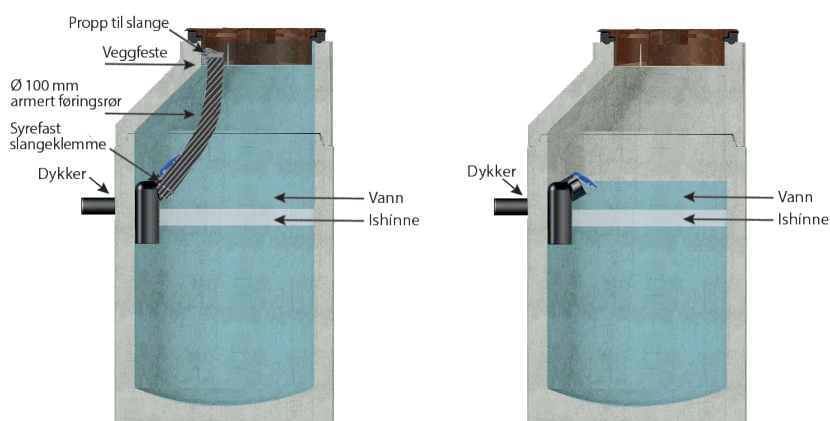

Tine/stakestussen er utformet slik at føringslange kan benyttes.

BASAL – DRIVER KONTINUERLIG INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING INNEN VA

Juni 2023