


BASAL KUMSORTIMENT


KUM-SKJØTER

Detalj A




Som skjøl mellom justeringsringer benyttes not og fjær eller falsskjøl.

Detalj B



Som skjøl mellom kumringer benyttes fals-skjøl med løs pakning eller innstøpt pakning.

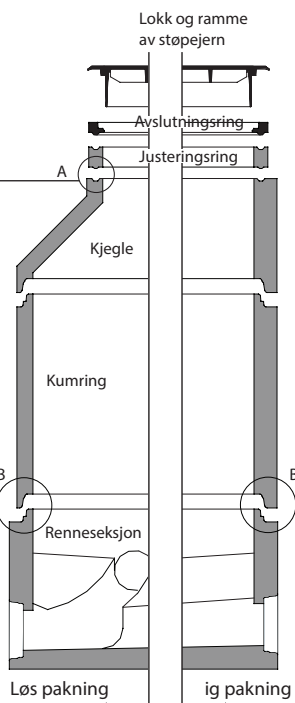


KUMELEMENTER kan leveres tetthetskontrollert fra fabrikk dersom det angis ved bestilling. Tetthetskontrollerte kummer er T-merket og kravene for tetthet gjelder både til utvendig og innvendig trykk.

STANDARD KUMMER er dimensjonert for å ligge i trafikkert veg, med en maksimal dybde på 6 meter. Kjegler og topplater skal motstå en last på minimum 300 kN. Større laster eller dybder over 6 meter må dimensjoneres spesielt.

NB! Ved grunnvannstand høyere enn 1 meter over topp bunn, må dette oppgis da kumbunnen må dimensjoneres for oppdriftskreftene.

TYPISKE SANDFANGSTOPPER



300 eller 400 ristlokk monteret i topplate DN650



Kuppelrist DN650 monteret på kjeletopp DN650



Flyteramme med lokk/ristlokk DN650 monteret på kjeletopp DN650



Kjeftsluk tilpasset DN650 mann hull

JUSTERING

DN 650 og 800

FALS

NOT / FJÆR



Avslutningsring av returmateriale



Avslutningsring av returmateriale



Justeringsring av returmateriale



Justeringsring av returmateriale



Justeringsring av betong



Justeringsring av betong


BASAL AQUA-SAFE VANNKUM™

Markedets tryggeste vannkum

- Alle rørdeler er montert av sertifiserte montører
- Verifiserte prosedyrer med sjekkliste for konsoll, armatur, merking og emballering
- 3. parts sertifisering
- Komplette kumleveranse levert direkte til grøftkanten




STIKKLEDNINGSKUM

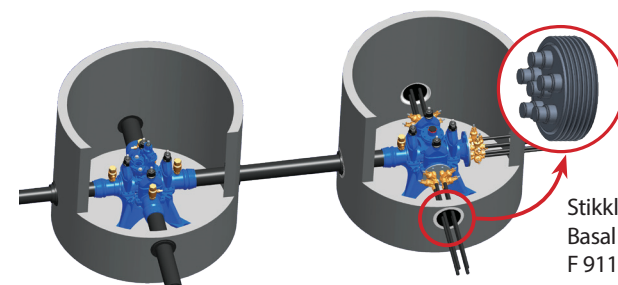

Stikkledningskum med Basal Manifold pakning F 911-5

STANDARD ELEMENTER



Topplate DN 650-3000 ig DN 1000-3000



Kumring DN 650-3000 ig DN1000-3000




Kumring med bunn DN 650-3000 ig DN 1000-3000



Mellomdekke med mann hull DN 1000-3000 ig DN 1000-3000



Forstøtningskjold DN 1000-1200



Kjegle DN 650-2000 ig DN 1000-2000

SANDFANG



IFS-kum DN 1000



Sandfang DN 650-1200




Hjelpesluk DN 650



Permakum

Nytt spennende produkt til testing

AVLØPSKUM

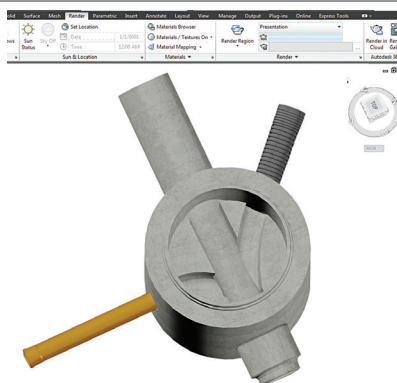


BASAL BRILJANT™

Modellert renneløpskum!

- Ingen avleiring og oppstuvning
- Fall i renne og muffe fra 0-15 %
- Alle rørtypen kan tilknyttes
- "Briljante" hydrauliske egenskaper
- Kumdiameter DN1000, 1200, 1600
- Renneløp betong DN150-1400
- Renneløp DV DN150-800




Opti-minikum DN650



Optikum DN 1000/1200



Bunnseksjoner faste renneløp DN 150 - 400



Bunnseksjoner variable renneløp DN 150-1600

FORDRØYNING, INFILTRASJON OG UTSKILLERE



LOD kum



Fettutskiller




Oljeutskiller Klasse I og II




Olje Lamellutskiller

TREKKEKUMMER



Sirkulær



TK1 + TK2 + TK3

SUPPLERENDE PRODUKTER



Kumlokk



Flytende ramme med splitt



Kuppelrist



Slukrist



Firkantlokk for trekkekum



Stiger



PP dykker 160 og 200 med frostoppløp



Kombi-pakning



AR-pakning