

BASAL PRODUKTMANGFOLD

RØR OG RØRDELER



Falsrør DN 300-3000




Mufferør DN 150-400



Vingemur Type 1, 2, 3
DN 300 - 2000




Slisserenne 200/275



Skrårør DN 600-1200 (større ved bestilling)




Qmax rør
• DN 300/450 og
• DN 500/750



Qmax-V rør
DN 800-2000




ig-langbend
DN 500-2400



BASAL BRILJANT™

Modelert renneløpskum!

- Ingen avleiring
 - Ingen oppstuvning
 - Fall i renne og mufte fra 0-15 %
 - Alle rørtyper kan tilknyttes
 - "Briljante" hydrauliske egenskaper
 - Kumdiameter DN1000, 1200, 1600
 - Renneløp DN150-1400
- Se basal.no

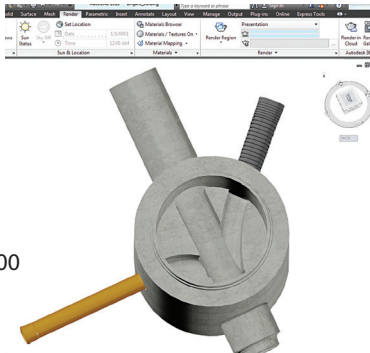


BASAL AQUA-SAFE VANNKUM™

Markedets tryggeste vannkum

- Alle rørdeler er montert av sertifiserte montører
- Verifiserte prosedyrer med sjekklister for konsoll, armatur, merking og emballering
- Beregning av krefter ved Aqua-Safe servicekontor
- En samlet faktura, sparer tid og skaper bedre lønnsomhet
- Komplette leveranser levert direkte til grøftkanten



STIKKLEDNINGSKUM

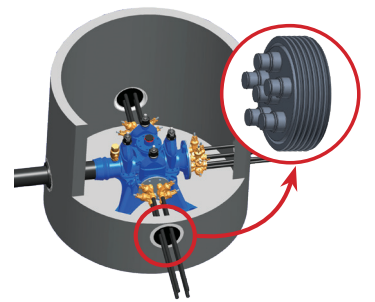

Stikkledningskum med
Basal Manifold pakning F 911-5

KUM OG KUMDELER



Opti-minikum
DN 650



Optikum
DN 1000/1200



IFS-kum (InfiltrasjonsSandfang)
DN 1000



Sandfang
DN 650-1200



PP dykker 160 og 200
med frostoverløp

JUSTERING

DN 650 og 800

FALS



Avslutningsring
av returmateriale



Justeringsring av
returmateriale



Justeringsring av betong

NOT / FJÆR



Avslutningsring
av returmateriale




Justeringsring av
returmateriale




Justeringsring av betong

UTSKILLERE



Bunnseksjoner
faste renneløp
DN 150 - 400



Bunnseksjoner
variable renneløp
DN 150-1600



Hjelpesluk DN 650



Fettutskiller NS 2, 4, 7, 10, 15 og 25




Oljeutskiller NS 3, 6, 10, 15, 20 og 30.
Klasse I og klasse II




Lamellutskiller
for oljeholdig overvann

TREKKEKUMMER



Sirkulær

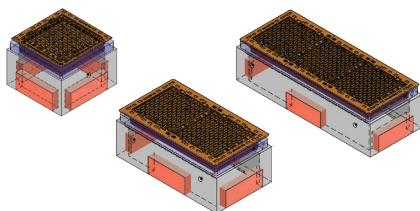

TK1 + TK2 + TK3 (H 50 + 90)

FORDRØYNING, RENSING OG INFILTRASJON



LOD kum Fordrøyning og infiltrasjon




Fordrøyningsanlegg



Fordrøyning og
infiltrasjonsanlegg

SUPPLERENDE PRODUKTER



Basal Pipelifter

Type 1; DN 200 - DN 400, Basal ig rør
Type 2; DN 300 - DN 1200, Basal ig rør
Type 3; DN 1400 - DN 2000 Basal ig rør



Stiger

KUMTOPP



Kumlokk




Flytende ramme
med splitt



Kuppelrist



Slukrist



Firkantlokk for
trekkkum


KUMJENNOMFØRING



SC pakning



AR



Flex seal



Kombi